

ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL FLUSSO DEL GASOLIO PER L'ARRESTO DEI MOTORI DIESEL OIL FLOW ON/OFF SOLENOID VALVE FOR ENGINE STOP

EG3 12 V.c.c. Tensione **EG3 24 V.c.c. Tensione**
EG3 12 V.d.c. Voltage **EG3 24 V.d.c. Voltage**



Da VIA 1 a VIA 2
Utilizzo con gasolio a 2 Bar in mandata dalla pompa di alimentazione verso il serbatoio del combustibile
From WAY 1 to WAY 2
Usage with diesel oil at 2 Bar feeded from the feed pump to the fuel tank

Tempo di APERTURA con aria a 2 Bar
OPENING time with air at 2 Bar 40 millisecondi
Tempo di CHIUSURA con aria a 2 Bar
CLOSING time with air at 2 Bar 31 millisecondi

Da VIA 1 a VIA 3
Utilizzo con gasolio a 2 Bar in mandata dalla pompa di alimentazione verso la pompa in linea iniezione
From WAY 1 to WAY 3
Usage with diesel oil at 2 Bar feeded from the feed pump to the inline injection pump

Tempo di APERTURA con aria a 2 Bar
OPENING time with air at 2 Bar 43 millisecondi
Tempo di CHIUSURA con aria a 2 Bar
CLOSING time with air at 2 Bar 70 millisecondi

Corrente
Current 256 milliamperere
Assorbimento
Input 6,1 Watt

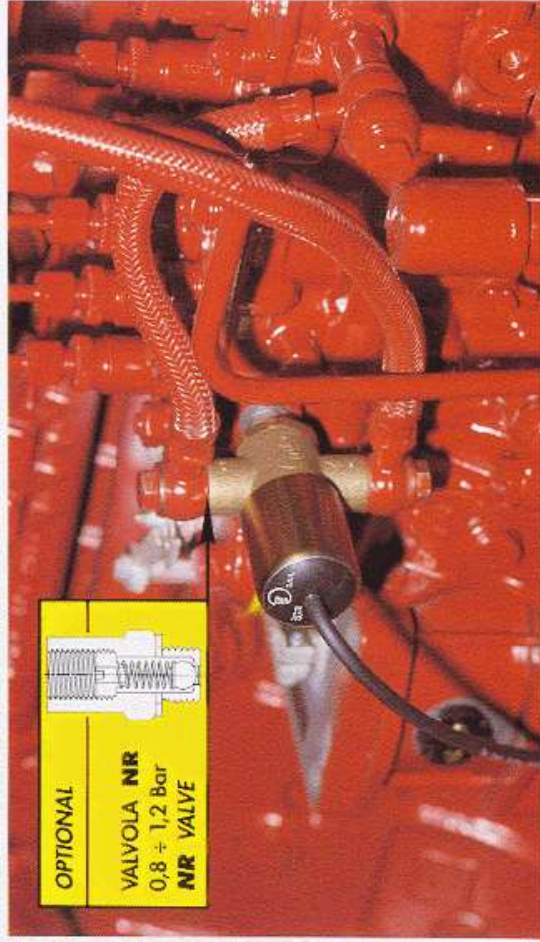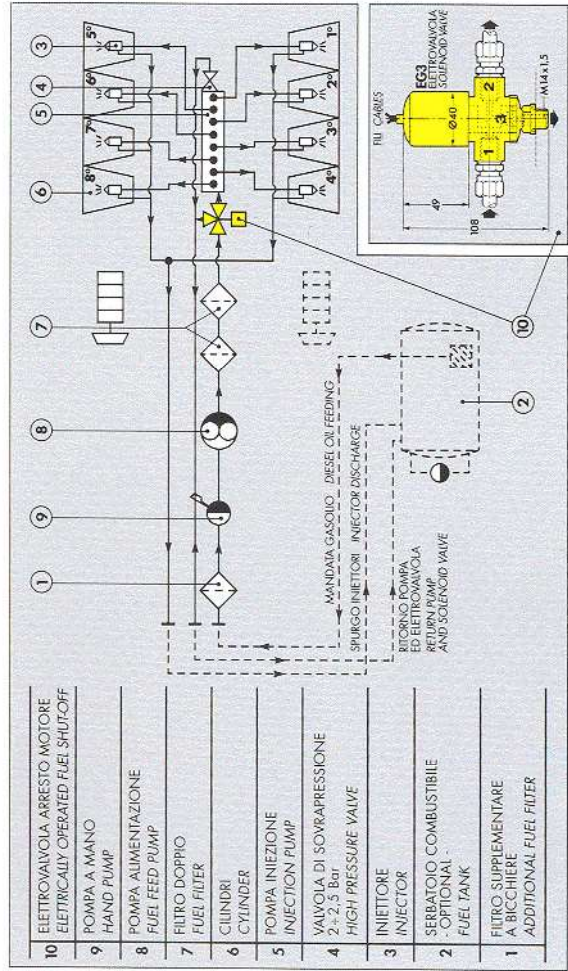

EG3 Elettrovalvola omologata, rispondente alle normative di sicurezza del Ministero dell'Interno - n°31/MI.SA. [78] del 31/08/1978
CE Secondo Norme Europee in Compliance with European Norms EN 50082-1, EN 50082-2, EN 50081-1, EN 50081-2

COSTRUZIONI ELETTROMAGNETICHE INDUSTRIALI
C.E.I. srl CORSO PRIMO LEVI, 7 - 10090 CASCINE VICA - RIVOLI - TORINO (ITALY) - TEL. 0039 011 9594416 - FAX 0039 011 9591357 - E-MAIL: ceisrl@tin.it
www.cei-italy.it