
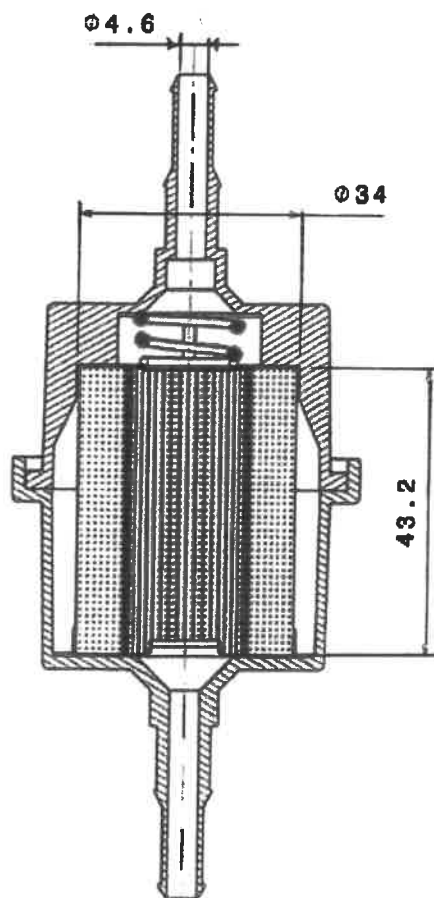


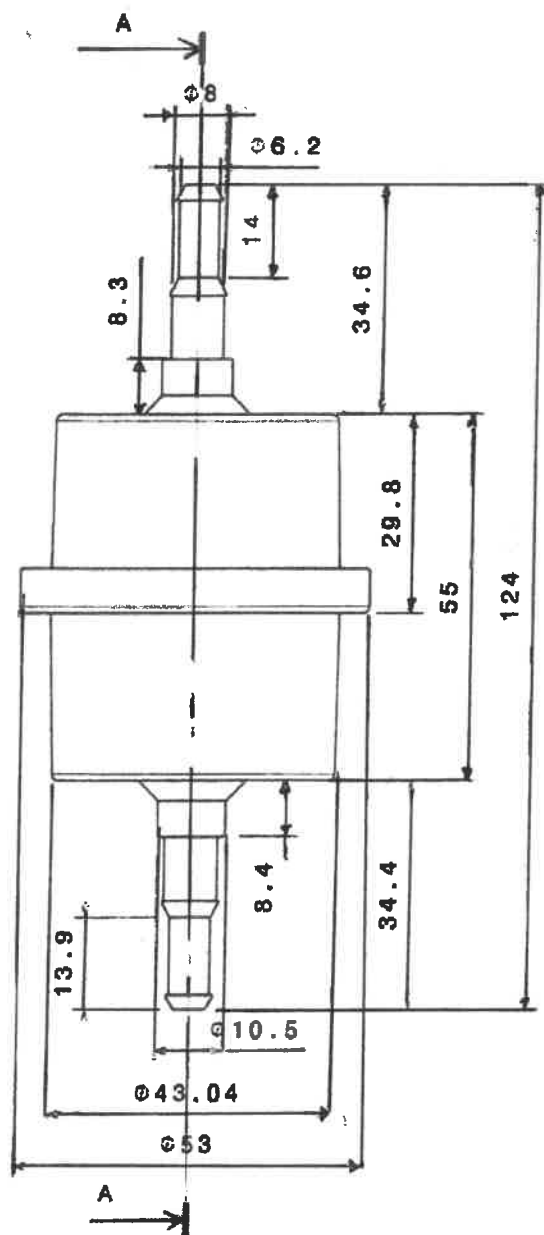

Vista in sezione A-A

PESO / WEIGHT:

kg.

Il pezzo deve essere esente da bave /
The piece must be without burrs

NOME / NAME	FIRMA / SIGN	DATA / DATE	FINITURA SUPERFICIALE / SURFACE TREATMENT
Disegnatore / Designer Tognolli B.		14/06/2017	
Approvato / Released Santachiara M.		14/06/2017	

TOLLERANZE GENERALI DI LAVORAZIONE / GENERAL TOLERANCES (mm)

DA / FROM	1	20	50	100	200	300
FINO A / UNTIL	20	50	100	200	300	

TOLLERANZA / TOLERANCES +/- 0.1 +/- 0.2 +/- 0.3 +/- 0.5 +/- 1.0 +/- 1.5

TOLL. ANGOLARI / ANGLES TOLERANCES +/- 1°

RAGGI NON QUOTATI / ROUND UNLISTED

R.1

SMUSI NON QUOTATI / CHAMFERS UNLISTED

1X45°

MATERIALE / MATERIAL:

FOGLIO / SHEET 1 DI 1

DENOMINAZIONE / DENOMINATION:

FILTRO CARB. D.6.5/8.5 OPACO

CODICE / CODE:

FB1.01491

SCALA / SCALE: 1:1

LINGUA / LANGUAGE: IT / EN

A4



	SCHEDA FILTRO CARBURANTE	
CARATTERISTICHE	DATI RICHIESTI	DATI FILTRATION
Pressione di esercizio	300KPA	300 KPA
Dimensione superficie filtrante	195 cm2	195 cm2
Tipo media filtrante	Carta base cellulosa	Carta base cellulosa
Grado di filtrazione (efficienza)	7 micron	7 micron
Percorrenza massima	DATO VARIABILE	DATO VARIABILE
Resistenza MAX termina involucro	/	70 Gradi°
Portata l/h filtro completo	DATO VARIABILE	60 L/H 1,5bar
Pressione di scoppio T= ° C ambiente	/	2000 KPA
//////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	/	////////////////////////////////////
	/	
Collasso elemento filtrante	/	2000 KPA
Resistenza alla benzina verde	/	Idoneo
Resistenza alla benzina alcoolata	/	idoneo
Resistenza agli olii e grassi	/	Idoneo
Materiale involucro	PET AUTOMOTIVE	PET AUTOMOTIVE